





REGUM

Fallschutz- und Elastikformteile

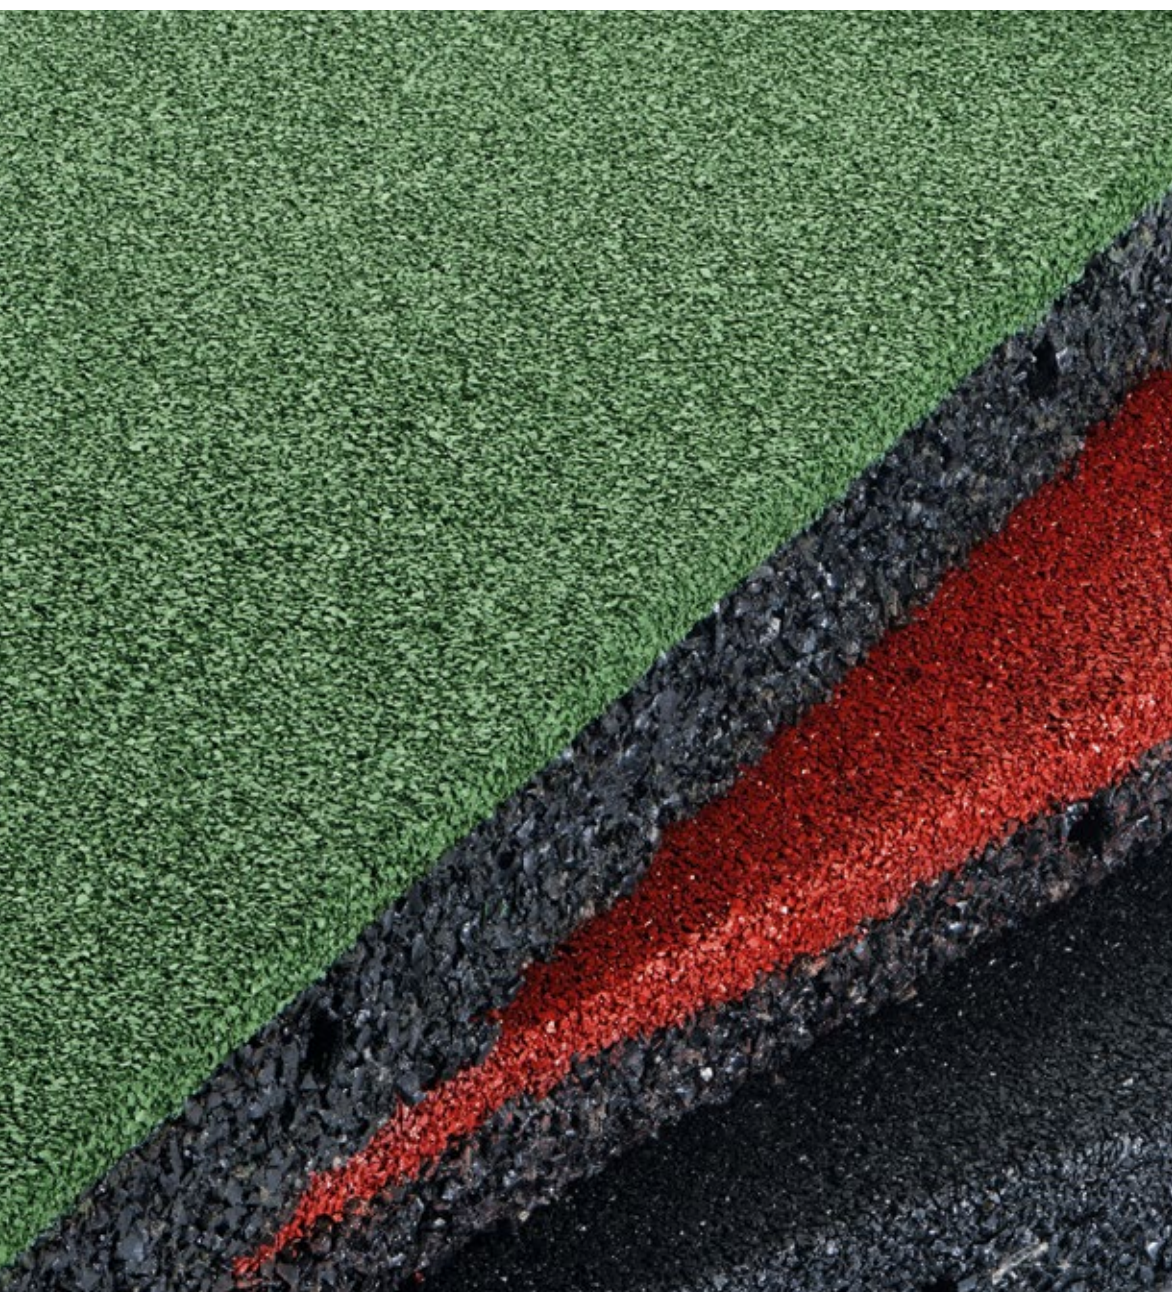

IHRE VORTEILE

auf einen Blick



→ Geprüfter, dauerhafter
Fallschutz



→ Bei allen Witterungs-
bedingungen nutzbar




→ Wirtschaftliches
und nachhaltiges
Gesamtkonzept



REGUM

Fallschutz- und Elastikformteile

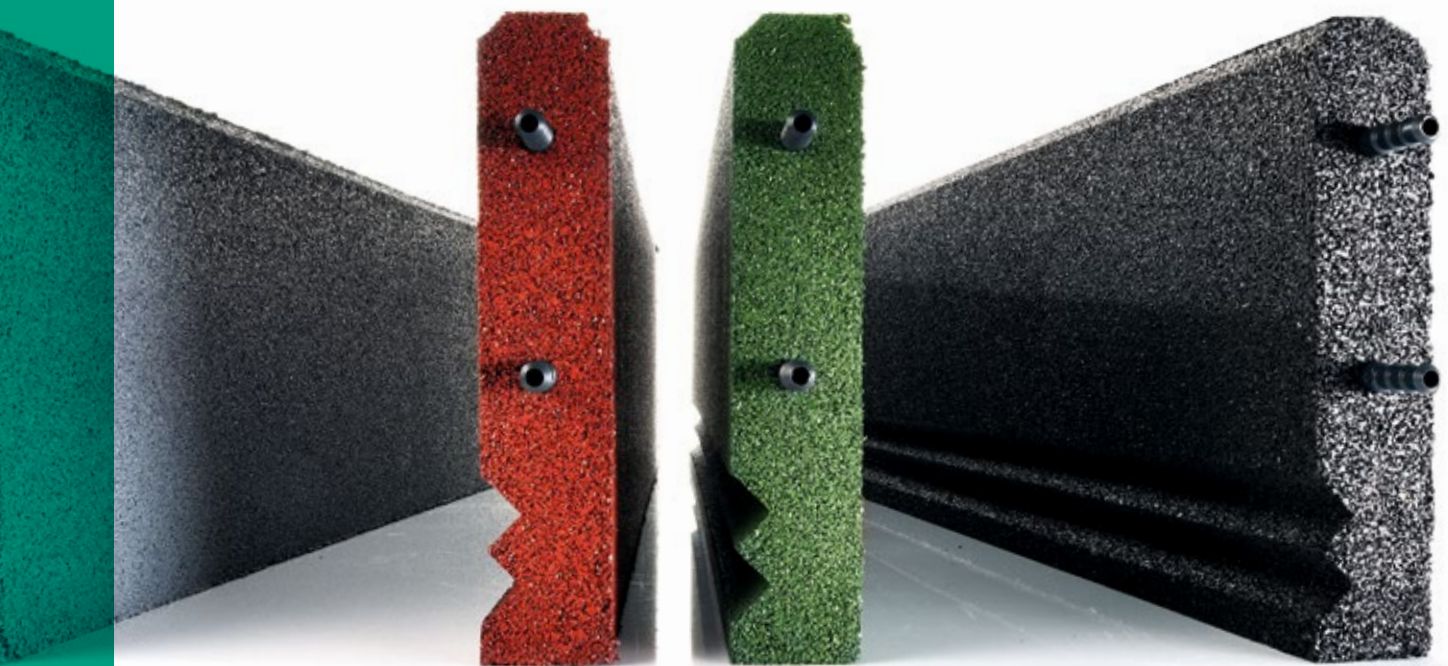


Der Trend zu attraktiven Spiel- und Bewegungsräumen für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren ist weiterhin ungebrochen. Speziell im urbanen Umfeld wachsen der Bewegungsdrang der Bevölkerung und das Interesse an Freizeit- und Erholungsflächen. Im Interesse der öffentlichen und privaten Bauherren liegt die Errichtung von Spiel- und Freizeitflächen, welche einerseits ansprechend sind und eine hohe Beliebtheit genießen sowie andererseits die Risiken für Nutzer und Betreiber solcher Anlagen möglichst gering halten.

Auf Spielplätzen, in Schwimmbädern, Schulen und Sportanlagen ist der Einsatz von Fallschutzbelägen und Fallschutz-Formteilen aus Gummigranulat die sichere Wahl. Für Auftraggeber von Fallschutzbelägen spielen neben ökonomischen Gesichtspunkten auch Design, Langlebigkeit, Wartungsfreundlichkeit und versicherungsrechtliche Gründe eine ausschlaggebende Rolle.

REGUM Elastik- und Fallschutzformteile sind die sichere und wirtschaftlichste Lösung für den Fallschutz.

REGUM

Fallschutzplatten

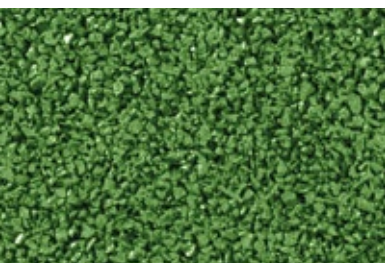

REGUM Fallschutzplatten werden in einem besonderen Verfahren und mit einer speziell dafür entwickelten und geformten Unterseite hergestellt. Je nach Dicke der Fallschutzplatte können Fallhöhen bis 3,0 m nach DIN EN 1177:2018 erreicht werden.

REGUM Fallschutzplatten sind in den Standardfarben schwarz, rotbraun und grün lieferbar. Alle Platten sind auch mit einer durchgefärbten EPDM-Deckschicht in verschiedensten Farben erhältlich.

REGUM Fallschutzplatten werden mit seitlich angebrachten Bohrungen und Kunststoffdübeln für einen fachgerechten Verbund untereinander ausgeliefert.

Für Flächen ohne seitliche Einfassung können die Fallschutzplatten zur Vermeidung einer Stolperkante mit seitlich abgeschrägten Rand- und Eckplatten ergänzt werden.

Anwendungsbereiche:

- Spielflächen
- Gymnastikflächen
- Schulhöfe
- Kindertagesstätten
- Schwimmbäder
- Kindergärten
- Klettergeräte



Abmessungen (mm)	Dicke (mm)	Gewicht (kg/m²)	Farben
1.000 x 1.000 mit Scheinfuge	30	21	schwarz rotbraun grün
1.000 x 500 mit Scheinfuge	40	27	
	50	34	
1.000 x 500 ohne Scheinfuge	65	42	
	80	52	
500 x 500	100	64	

Weitere Stärken und Farben sind auf Anfrage erhältlich. Auch als Sonderanfertigung mit farbechter EPDM-Oberfläche in weiteren Farben erhältlich.

REGUM

Verbundpflaster



Anwendungsbereiche:

- Spielflächen
- Schulhöfe
- Schwimmbäder
- Golfwege
- Pferdeställe

REGUM Verbundpflaster ist eine interessante gestalterische Alternative zu elastischen Plattenbelägen. Durch die Verzahnung der einzelnen Verbundsteine untereinander kann auf eine spezielle Verbindungstechnik oder Verklebung verzichtet werden.

Unterbau und Verlegung sind genauso unkompliziert wie bei dem gleichartigen Betonpflaster. Auf einer verdichteten Tragschicht wird REGUM Verbundpflaster in einem Sand- oder Splittbett verlegt, mit Sand verfugt und gerüttelt.

Einsatzgebiete sind z. B. Schulhöfe, Kleinspielfelder, Golfwege, Dachflächen, Gymnastikflächen, Stallgassen etc.

Abmessungen [mm]	Gewicht [kg/m ²]	Farben
200 x 165 x 43 [35 Stück/m ²]	37	schwarz, rotbraun, grün

Das Elastikpflaster ist auch als Sonderanfertigung mit farbechter EPDM-Oberfläche in weiteren Farben erhältlich.



REGUM

Spielmatten mit Stufenfalz

Anwendungsbereiche:

- Spielflächen
- Kindergärten
- Klettergeräte
- Gymnastikflächen

REGUM Spielmatten mit Stufenfalz sind durch das Format von 1.200 x 800 mm sehr wirtschaftlich zu verlegen. Die schnelle und einfache Verklebung im Falz garantiert Ebenflächigkeit und vermeidet Fugenbildung. Der Stufenfalz stellt eine entscheidende Verbesserung im Detail dar und erhöht die Funktionstüchtigkeit dauerhaft.

REGUM Spielmatten entsprechen der DIN EN 1177:2008 und sind für Fallhöhen bis 1,30 m geeignet.

Abmessungen [mm]	Gewicht [kg/Stück]	Farben
1.200 x 800 x 50	30	schwarz rotbraun grün
1.200 x 800 x 40	25	

REGUM


Elastikformteile

Anwendungsbereiche:

- Sandkästen
- Sandspielflächen
- Beachsportanlagen
- Sportfelder

REGUM Palisaden mit Hohlkehle, REGUM Randeinfassungen, REGUM Sandkasteneinfassungen und REGUM Stufenabdeckungen ermöglichen Schutz vor Verletzungen und gleichzeitig gestalterische Spielräume. Sitzflächen, auch in abgetreppter Form, und geometrische Figuren können bei gleichzeitiger klarer Abgrenzung zu anderweitig genutzten Bereichen problemlos realisiert werden.

Die Produkte stellen damit eine gute Ergänzung zu unseren verschiedenen Belägen dar.

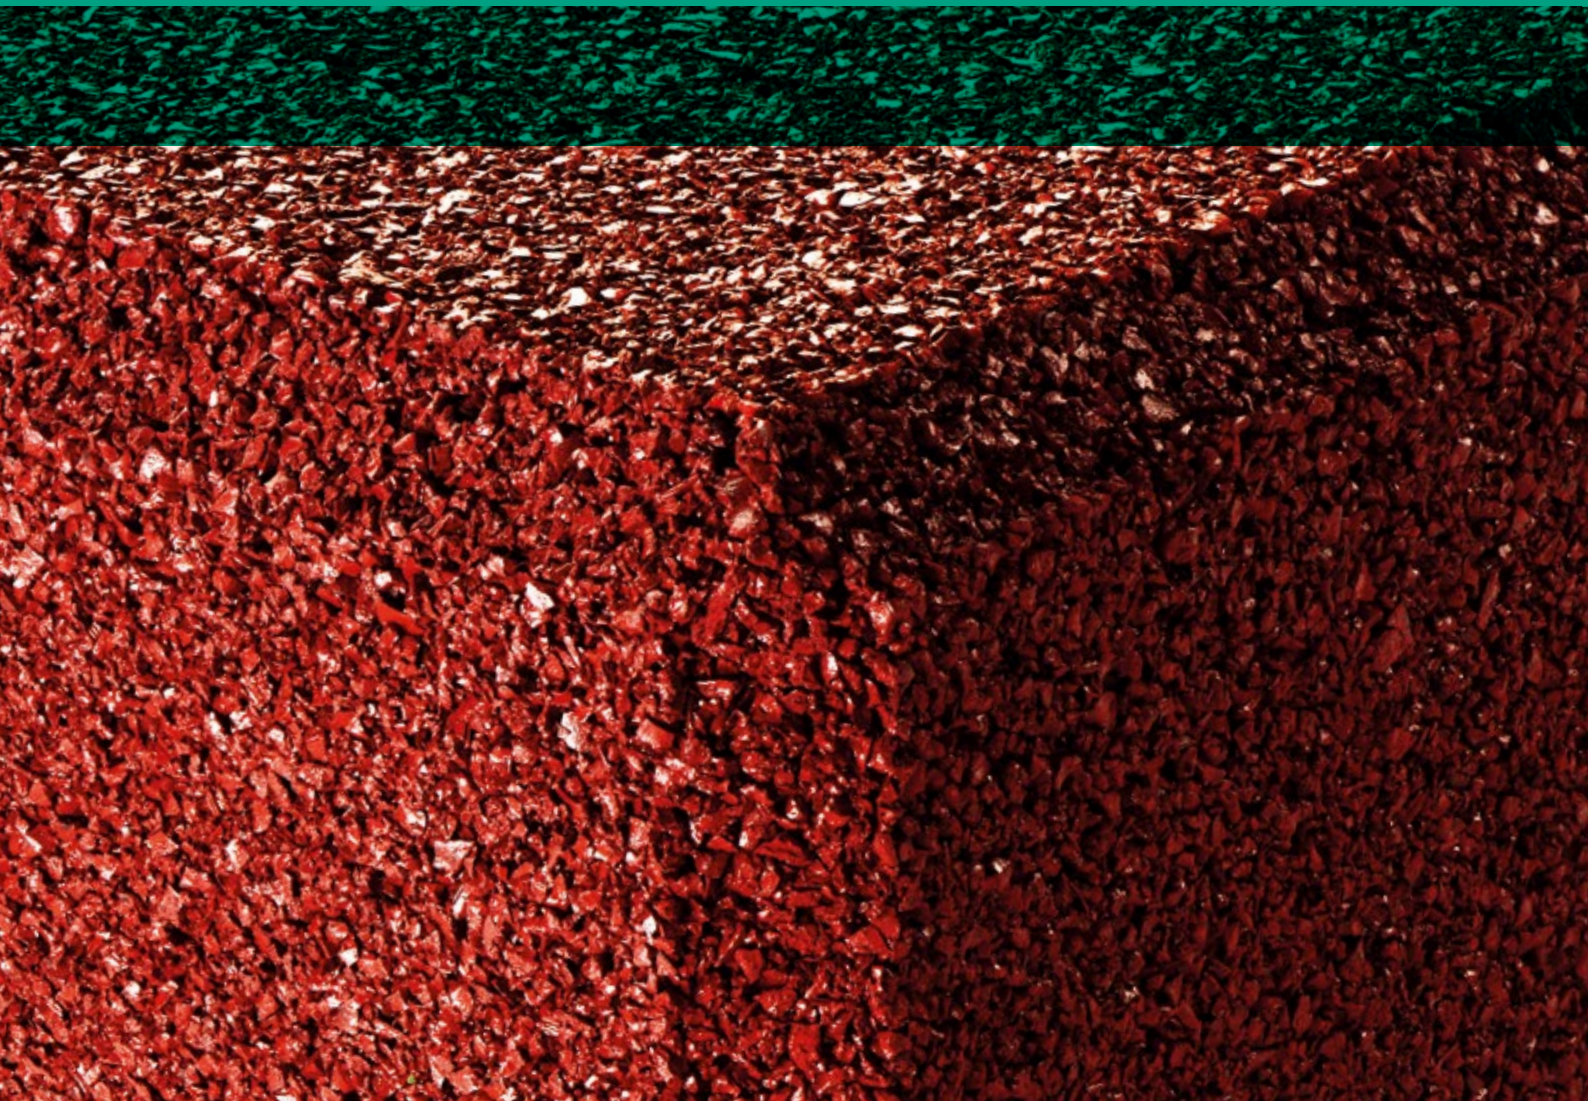

REGUM Randeinfassung

Flexibler Einsatz von Abgrenzungen

Es ist eine zwingende Notwendigkeit, elastische Spiel- und Sportflächen mit Randsteinen einzufassen, die die gleichen elastischen Eigenschaften aufweisen, wie die Beläge selbst. Dies ist insbesondere deswegen wichtig, da die Übergänge von unterschiedlichen Oberflächen besondere Stolperfallen darstellen.

Elastische REGUM Randeinfassungen werden wie Betonkanten im beidseitigen, ca. 10 cm dicken Betonkeil gesetzt und können in weitgehend beliebigen Radien gebogen werden.



REGUM Palisade

REGUM Palisaden eignen sich zur Einfassung von Grünanlagen, zur Abgrenzung von Sport- und Spielflächen und als Hangabsicherung. Durch unterschiedliche Einbauhöhen und Farben können REGUM Palisaden auch als flexible Gestaltungselemente eingesetzt werden.

Mit werksseitig montiertem Stahlrohr können sie fest im Boden fixiert werden. Eine dauerhafte Verankerung im Beton ist möglich.

REGUM Palisaden bieten Schutz vor Verletzungen bei wirtschaftlicher und einfacher Verarbeitung. Die eingesetzten Rohstoffe ermöglichen eine lange und wartungsfreie Nutzung.





REGUM

Sandkasteneinfassung und Stufenabdeckung

REGUM Sandkasteneinfassungen sind elastische und langlebige Bauteile, die sich nicht nur als angenehm warme und weiche Sitzflächen zur Ausbildung von Sandkästen eignen, sondern durch das ideale Steigmaß von 30 x 15 cm auch für Stufenanlagen verwendet werden können.

Im Reitplatz- und Sportplatzbau wird das Produkt als robuste Umrandung z. B. für Dressur-Reitplätze oder Hockeyfelder verwendet.

REGUM Elastikformteile	Abmessungen (mm)	Gewicht (kg/Stück)	Farben
REGUM Randeinfassung	1.000 x 250 x 50 mit Stahleinlage, Bohrung, Dübel und Längsrillen	10	schwarz rotbraun grün
REGUM Palisade [5 Stück/lfm]	Höhe: 400, ø 250/200 mit Hohlkehle	12	
	Höhe: 600, ø 250/200 mit Hohlkehle	19	
	Höhe: 800, ø 250/200 mit Hohlkehle	26	
	Höhe: 1.000, ø 250/200 mit Hohlkehle	32	
REGUM Sandkasteneinfassung	1.000 x 300 x 150	33	schwarz rotbraun grün
REGUM Stufenabdeckung	1.000 x 400 x 100	18	


Aktuelle Datenblätter, Ausschreibungstexte, Zertifikate und technische Nachweise stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung.

Tel.: +49 (0) 911 642 00 – 0
 Fax: +49 (0) 911 642 00 – 50
 Internet: www.beco-bermueller.de
 E-Mail: info@beco-bermueller.de

VORTEILE

REGUM Fallschutz- und Elastikformteile

- Geprüfter, dauerhafter Fallschutz
- Hohe Dauerelastizität
- Kombinierbar mit anderen Fallschutzbelägen
- Langlebiges Gesamtsystem
- Niedriger Pflegeaufwand
- Bei allen Witterungsbedingungen und Temperaturen nutzbar
- Wirtschaftliche Lösung

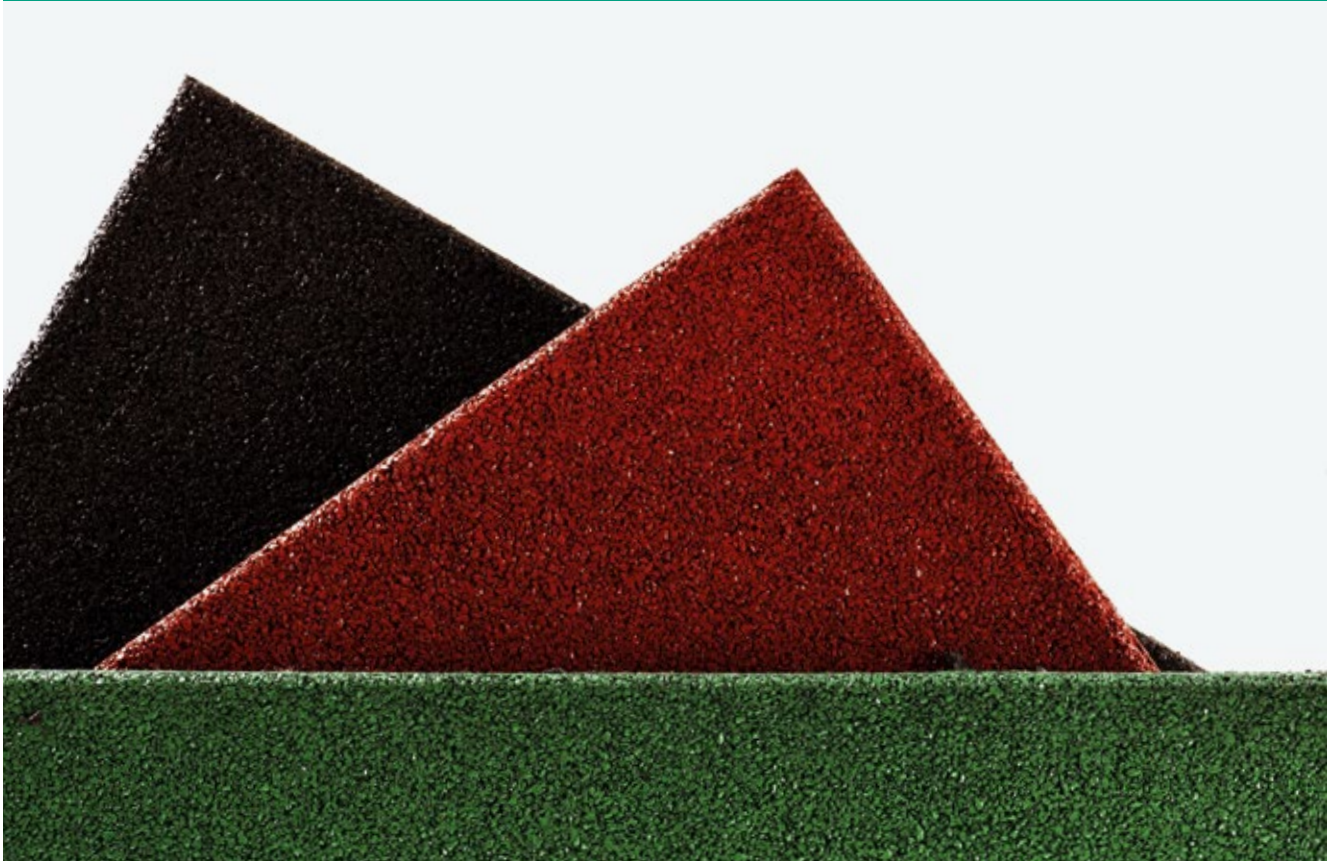



Bermüller & Co GmbH

Rotterdamer Straße 7
90451 Nürnberg

Telefon: +49 (0) 911 - 64200 - 0

Telefax: +49 (0) 911 - 64200 - 50

beco-bermueller.de

